



■主要装備品


		IC70-2
キャノピー		○
キャビン		●
エアコン		●
荷台	舟形後方開きベッセル	○
	平底三方開きベッセル	●
	舟形スクープエンドベッセル	●
1本操作レバー		○
2本操作レバー		●

○標準装備 ●オプション

■IC70-2 概略仕様

		IC70-2
積載荷重		6500kg
機械質量		9400kg
走行速度	低速	7km/h
	高速	12km/h
機械寸法	全長	5350mm
	全幅	2570mm
	全高	2650mm
エンジン	名称	三菱 6D16-TL1
	定格出力	165kW(224PS)/2700rpm
	気筒数-総排気量	6-7545cc
	燃焼方式	直噴式ターボディーゼル
燃料タンク容量		200L
クローラ	タンブラー中心距離	3870mm
	クローラ全幅	2500mm
	クローラ幅	700mm
最低地上高		535mm
接地圧	空車時	16.6kPa(0.17kgf/cm ²)
	積載時	28.3kPa(0.29kgf/cm ²)
荷台容量	山積	4.4m ³
	平積	2.5m ³
荷台内寸法	長さ	3100mm
	幅	2200mm
	高さ	400mm
荷台	床面地上高さ	1280mm
	最大ダンブ角度	65°
	ダンブクリアランス	845mm
標準荷台タイプ		舟形後方開きベッセル
走行駆動方式		HST
変速方式		自動走行 2速+1速選択
制動方式		HST ブレーキ+自動駐車ブレーキ
HST 設定圧力		34.3kPa(350kgf/cm ²)

■外形寸法(単位:mm)

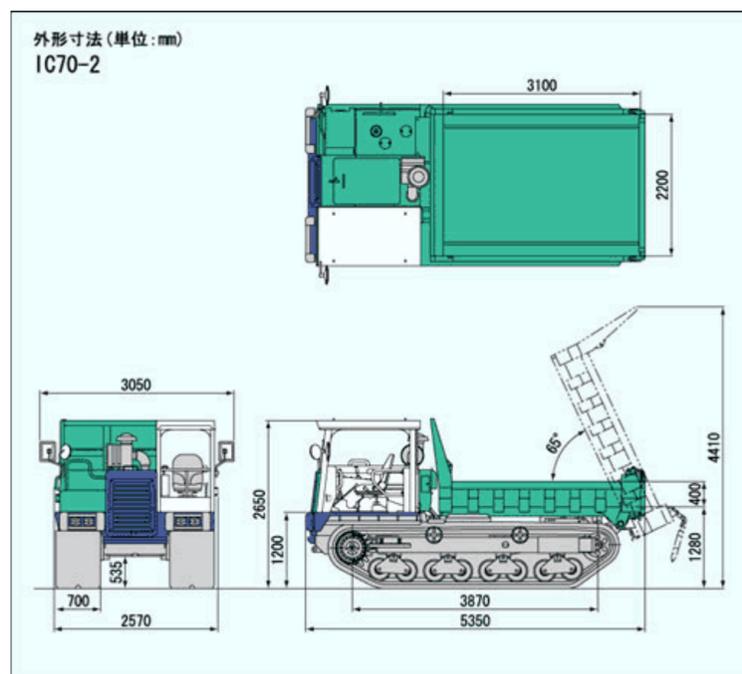

●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。