




■IC30 概略仕様

		IC30
積載荷重		2500kg
機械質量		2100kg
走行速度	前進	6/11km/h
	後進	6/11km/h
変速段数		2
登坂能力		30°
側方安定度		45°
機械寸法	全長	3160mm
	全幅	1700mm
	全高	1580mm
エンジン	名称	いすゞ3LD1
	定格出力	23.5KW(32PS)/2800min ⁻¹
	気筒数-総排気量	3-1496cc
	燃焼方式	渦流室式ディーゼル
燃料タンク容量		40L
クローラ	タンブラー中心距離	1900mm
	クローラ全幅	1520mm
	クローラ幅	320mm
最低地上高		295mm
接地圧	空車時	16.6kpa(0.17kgf/cm ²)
	積載時	37.3kpa(0.38kgf/cm ²)
荷台容量	山積	1.2m ³
	平積	0.8m ³
荷台内寸法	長さ	1700mm
	幅	1400mm
	高さ	350mm
荷台	床面地上高さ	765mm
	最大ダンプ角度	60°
ダンプクリアランス		450mm
走行駆動方式		HST
変速方式		2速走行モーター+ポンプ制御
制動方式		HST ブレーキ+パーキングブレーキ
HST 設定圧力		30.9Mpa(315kgf/cm ²)

■外形寸法(単位:mm)

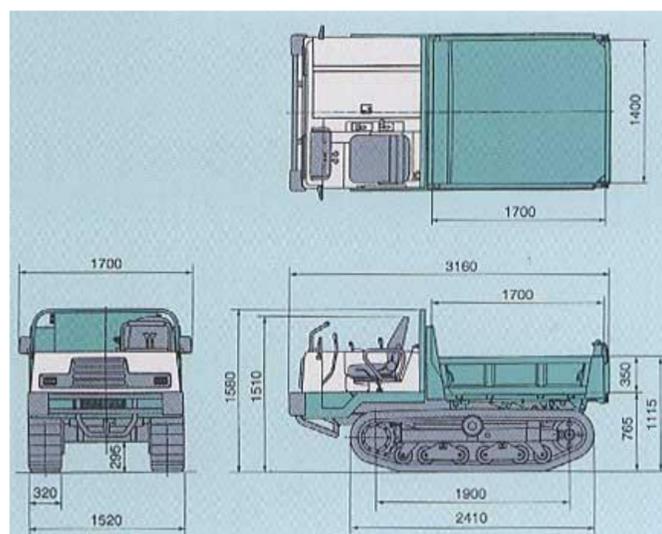

●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。