


取扱説明書

仮設トイレ (11ドアセンター)

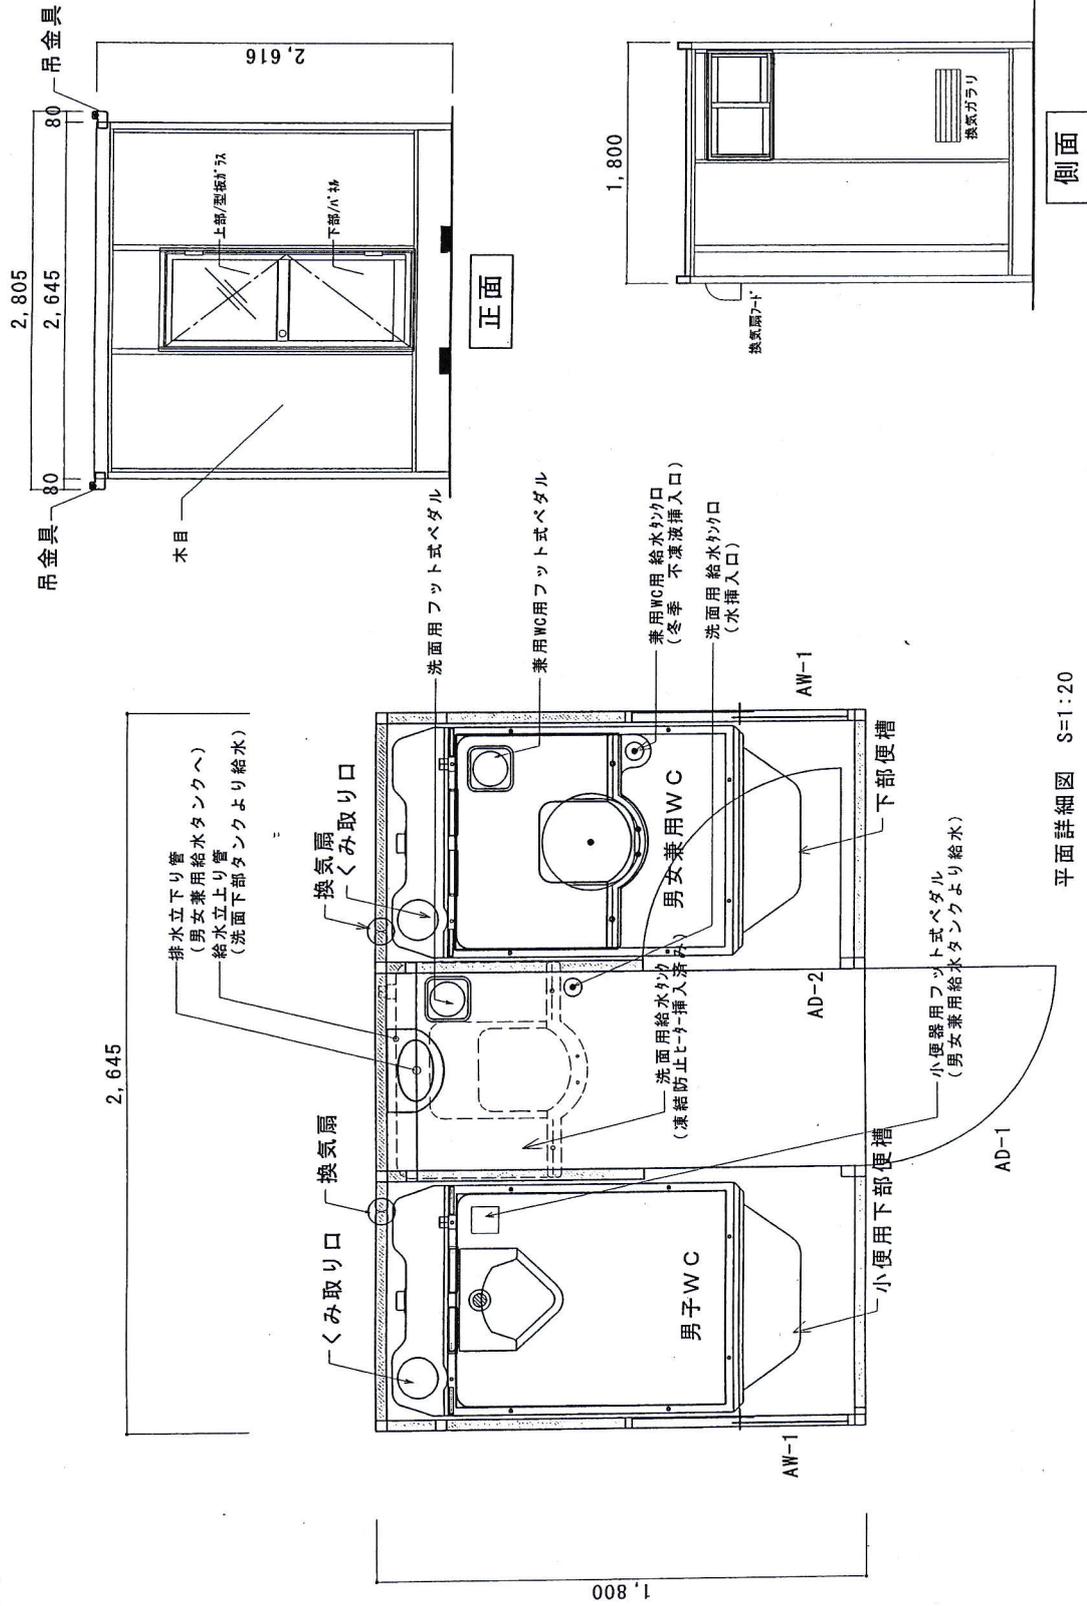

平面詳細図 S=1:20

- ※ 冬季 不凍液を使用の場合、-20度℃に耐える不凍液をご使用ください。
- ※ 手洗の排水がタンクに注入されず、濃度が薄くなりますので定期的な測定をお願い致します。
- ※ 貸出前点検としてヒーター (オプシオン) の電源が入っているか確認の上、搬出をお願い致します。
- ※ 手洗の水槽に凍結防止ヒーター (オプシオン) が挿入されており、電源スイッチを切らない様をお願い致します。
- ※ 又、誤ってタンクが凍結した場合、別のヒーターを入れ、確実に解冻した上、電源を入れる様をお願いいたします。

企画・開発

株式会社 大町モーターズ
 一般建築士事務所 (ハウス事業部)
 本社/〒913-0006 山形県宮城野区白鳥2-30-46
 TEL/ (022) 258-0828 FAX/ (022) 258-0783