




■IC45 概略仕様

		IC45
積載荷重		4000kg
機械質量		5800kg
走行速度	前進	7/12km/h
	後進	7/12km/h
変速段数		2
登坂能力		30°
側方安定度		45°
機械寸法	全長	4440mm
	全幅	2250mm
	全高	2500mm
エンジン	名称	三菱 4D34-TE1
	定格出力	84.6KW(115PS)/2800min ⁻¹
	気筒数-総排気量	4-3907cc
	燃焼方式	直噴式ターボディーゼル
燃料タンク容量		120L
クローラ	タンブラー中心距離	3130mm
	クローラ全幅	2200mm
	クローラ幅	600mm
最低地上高		470mm)
接地圧	空車時	14.7kpa(0.15kgf/cm ²)
	積載時	25.5kpa(0.26kgf/cm ²)
荷台容量	山積	3.0m ³
	平積	1.8m ³
荷台内寸法	長さ	2600mm
	幅	1950mm
	高さ	350mm
荷台	床面地上高さ	1160mm
	最大ダンブ角度	60°
ダンブクリアランス		820mm
走行駆動方式		HST
変速方式		2速走行モータ
制動方式		HST ブレーキ+パーキングブレーキ
HST 設定圧力		34.3Mpa(350kgf/cm ²)

■外形寸法(単位:mm)

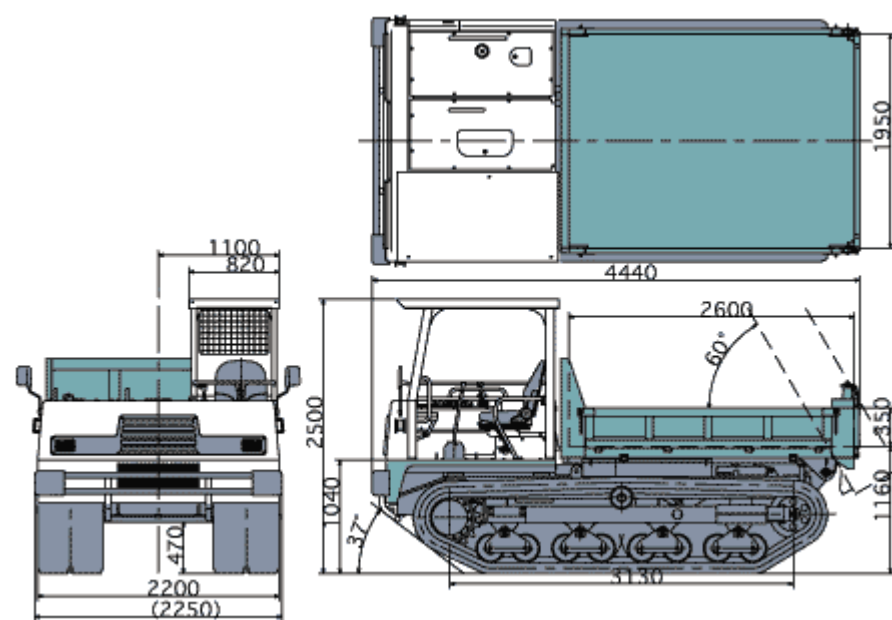

●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。