





■外形寸法(単位:mm)

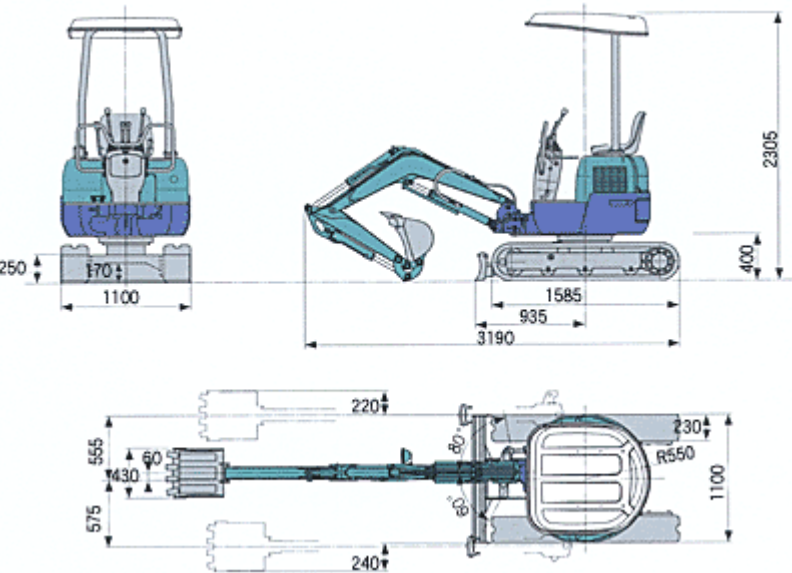

■作業範囲(単位:mm)

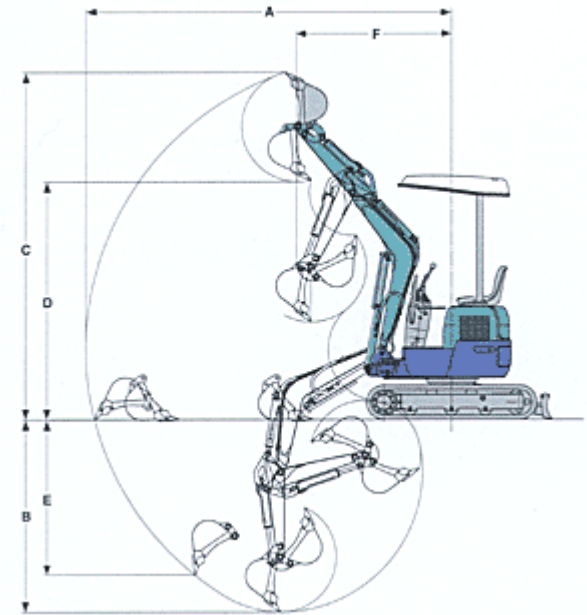

■NX シリーズ概略仕様

	12NX
●本体性能	
標準バケット容量	0.044m ³
標準バケット外幅	430mm
機械質量	1250kg
機体質量	970kg
旋回速度	9min ⁻¹
走行速度	1.5/2.9km/h
登坂能力	58%(30°)
平均接地圧	21kpa(0.21kgf/cm ²)
バケット掘削力	12.6KN(1300kgf)
●エンジン	
形式	ISUZU 3YA1
定格出力	9.6KW/2500min ⁻¹
燃料タンク容量	10L
●側溝掘削機構	
方式	油圧シリンダーによるブームオフセット
オフセット角度(右/左)	80° /60°
●油圧装置	
セット圧力	18.6MPa(190kgf/cm ²)
ポンプ流量	12.0L/min × 2
●排土板	
寸法	1100mm × 250mm
揚程(地上/地下)	200mm/185mm

A: 最大掘削半径	3400	D: 最大ダンプ高さ	2250
B: 最大掘削深さ	1900	E: 最大垂直掘削深さ	1500
C: 最大掘削高さ	3270	F: 最小前方旋回半径	1450
		右スイング時	1200

《 》内はキャブ仕様

溝掘りバケット(外幅)	0.022m ³ (250mm) 0.033m ³ (350mm)
ロングアーム用バケット(外幅)	0.033m ³ (350mm)
強化バケット	0.044m ³ (430mm)
ロングアーム	標準+300mm
TOPS キャノピー	○
パワーポート/予備配管(流量)	○(12.0L/min × 2)

[]内は鉄履帯仕様

●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。

