


RX-505



■作業範囲図 単位:mm

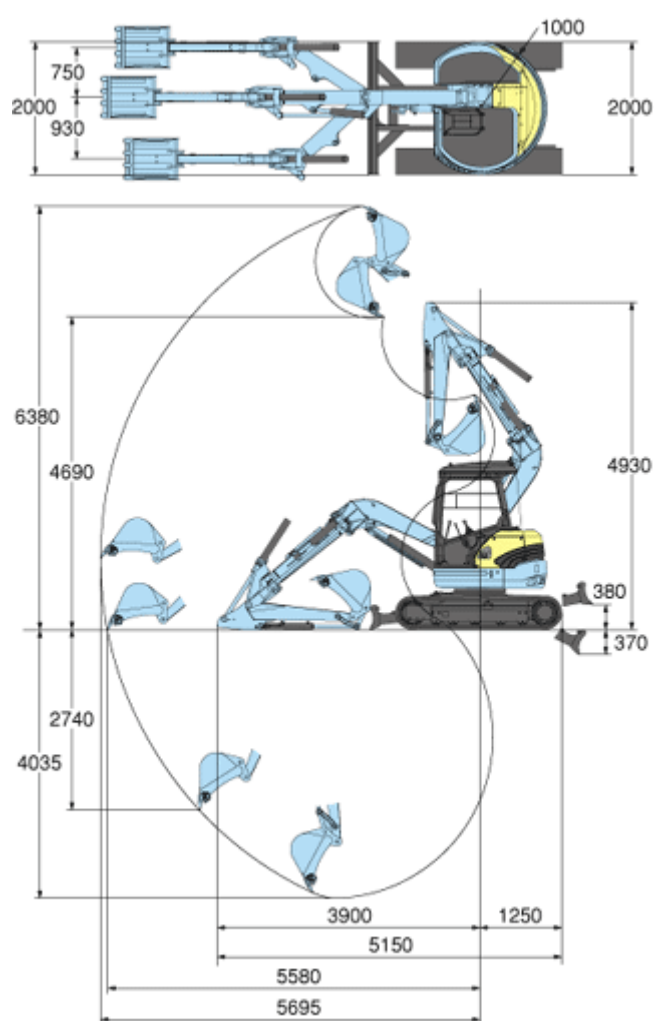

型式		RX-505
バケット容量(新 JIS 山積)		0.22m ³
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)		680/630mm
機械質量		5,100<5,250>kg
機体質量		3,970<4,120>kg
機体寸法 (輸送時)	全長	5,150mm
	全高	2,520<2,555>mm
	全幅	2,000mm
	最低地上高	317mm

エンジン	区分	クボタ水冷 4 気筒立型 V2203-EDM
	形式	V2203-M-E3-BH-3
	総排気量	2.197L (2,197cc)
	定格出力/回転量 ^{*1)}	28.8kW (39.2PS) / 2,250rpm
掘削性能	最大掘削高さ	6,380mm
	最大ダンプ高さ	4,690mm
	最大掘削深さ	4,035mm
	最大垂直掘削深さ	2,740mm
	最大掘削半径	5,695mm
	オフセット量(右/左)	750/930mm
	最小フロント旋回半径	1,000mm
	最大掘削力(爪元)	36.4kN (3,715kgf)
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	400mm
走行部	クローラ全長	2,500mm
	タンブラ中心距離	1,990mm
	クローラ中心距離	1,600mm
	走行速度(1 速/2 速)	2.4/4.2km/h
	登坂能力	30°
旋回速度		8.6rpm
排土板	排土板(幅)	2,000mm
	排土板(高さ)	360mm
	リフト量(GL 上/下)	380/370mm
油圧ポンプ形式		可変ポンプ×1+ギアポンプ×1
旋回モータ形式		ピストンモータ
走行モータ形式		ピストンモータ:2F
燃料タンク容量		64L

※〈 〉内はキャブ仕様。

* 1)出力は、JIS B8003 準拠グロス値です。

●仕様は予告なく変更することがあります。