


仕 様

ダンレックス株式会社

品 名	ソーラーキングミニ (太陽電池式保安灯)
型 式	DSK-40
L E D	高輝度 レッド2個 マルチカラー(レッド、ブルーグリーン)1個
電 源	太陽電池
無日照動作	約14日間
重 量	約170g

部品構成

	部品名	材 質
①	ソーラーカバー	P C
②	レンズ	P C
③	ケース	P P

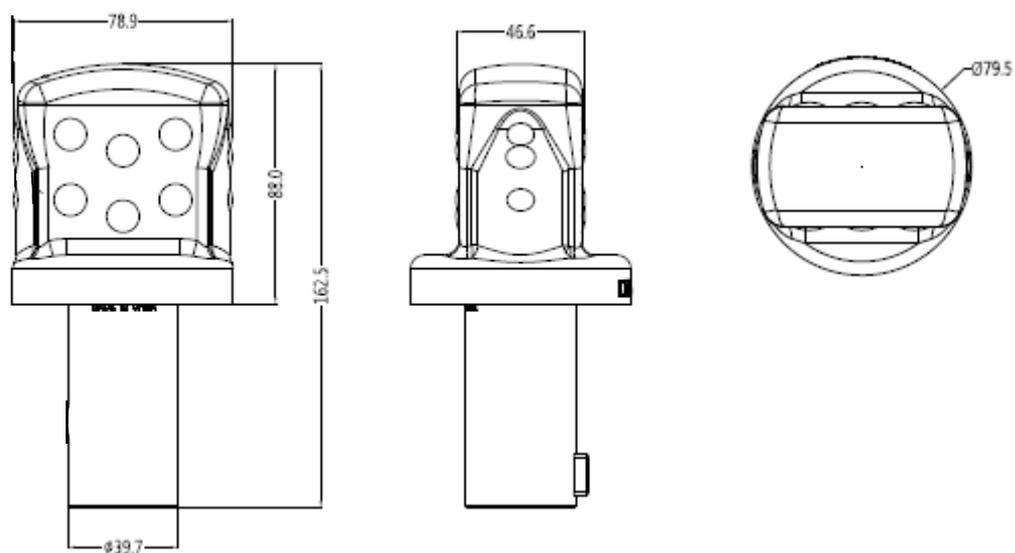

●ソーラーキングミニ
(DSK-40)

【NETIS登録商品】
【カラーユニバーサルデザイン認証品】

- 出荷時は充電済にてお送りしています。
- フル充電で雨天、曇天の無日照でも約14日間使用可能です。
- 光センサーで昼間は消灯し薄暮時から点滅を開始します。
- 新開発の反射板で360度の位置から視認が可能です。
- 透明カバーに施されたレンズ効果により、視認性を向上させます。
- 高輝度LEDレッド2個とLEDマルチカラー(レッド/ブルー/グリーン)1個で夜間の視認性を向上させます。
- 専用充電器により100V電源からでも充電が可能です。
《SKC-25》 25個まで同時に約8時間でフル充電完了できます。

取扱説明

- 製品はソーラーを上にして、日光が十分当たる場所に設置して下さい。
- ソーラーカバーは常にきれいな状態で使用して下さい。
(カバーが汚れていると充電不足により作動しなくなる場合があります)
- ニッケル水素電池は自然放電しますので、長期間保存する時は半年毎に充電し、使用前に必ず満充電にして下さい。
- 穴あきコーン設置時は盗難防止用突起がありますので、突起に合わせて挿入して下さい。
- 保管する場合は、スイッチをOFFにして下さい。
- ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクルへ。

- 水につけたり、逆さまの状態の水をかけたりしないでください。
- 製品を高いところから落とす等、強い衝撃を与えないで下さい。
- 分解や改造をしないで下さい。
- 自然光によって作動(夜間自動点滅装置)させておりますので、発光開始の誤差が生じる場合があります。
- 仕様・外観等は予告なく変更する場合があります。

オプション

専用充電器SKC-25 (DSK-C130・DSK-40専用)

《取扱手順》


- ①ソーラーキングセット後にスイッチを1回押す。
- ②ホルダーの赤LED点灯で接続を確認する、消えていれば再度差し込み確実に接続させる。〔ソーラーキング130ミニ40識別赤LED〕
- ③接続を確認したら、再度スイッチを1回押し放電する。(約3時間)
〔ホルダーの黄LEDが点灯する〕
- ④放電終了後自動で充電過程となる。(約5時間)
- ⑤充電終了後コントロールBOXの緑LEDが点灯し、ホルダーのLEDは全部消灯する。

マルチ金具 MK-001

看板取付金具 MK-11

コーンキャップⅡ DSK-CC

寸法：190mm×φ40mm

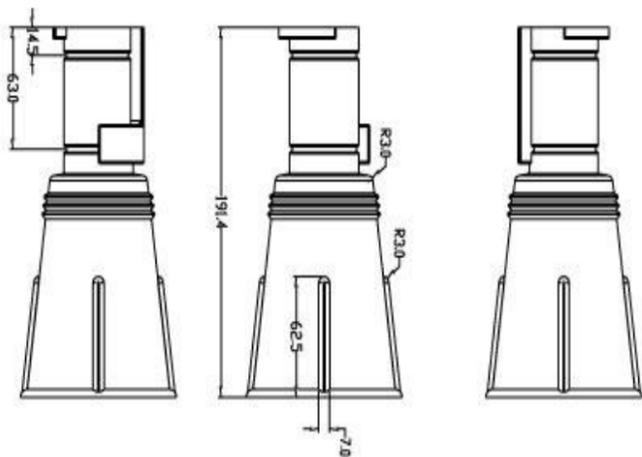

上部

下部

